




Sistema a doppia pendenza



Particolari

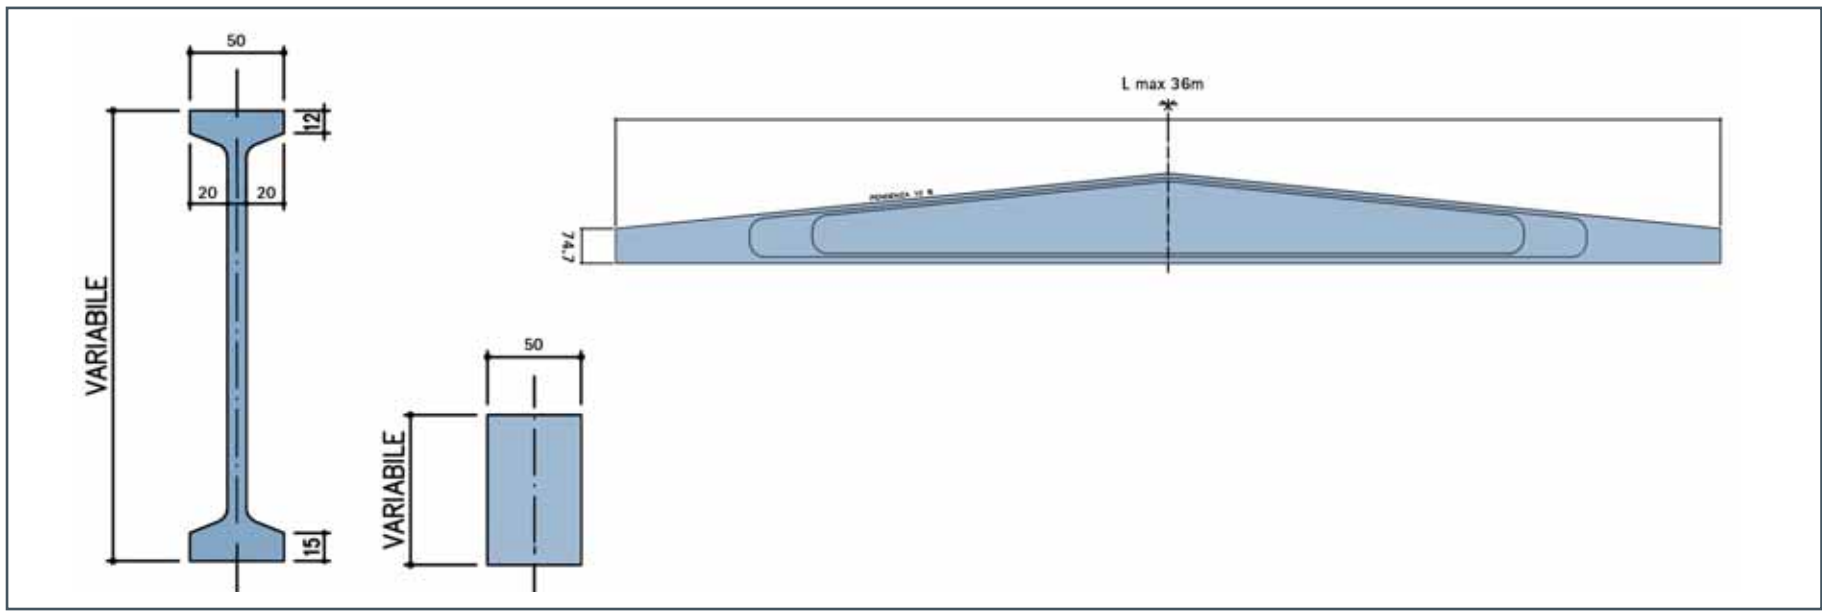



Questo sistema rimane ad oggi la soluzione ottimale per numerose tipologie di edificio.

L'inclinazione delle falde permette l'impiego anche in zone montane, oltre a permettere una corretta penetrazione di luce zenitale, la falda si completa con tegole a doppia T o a intradosso piano.

L'impermeabilizzazione e coibentazione avviene sempre in opera.

La sezione della trave ad I è variabile e ha una pendenza pari al 10%, comprendo luci fino a 36 ml.

La resistenza caratteristica al fuoco può raggiungere i 180 gradi con opportune armature aggiuntive.

